




Instructions sheet

UNIVERSAL LIGHT ADAPTOR #700668 INSTALLATION

Install the light kit #700456-1 and the universal light adaptor #700668 according to the following instructions:

Install the light assembly (item 1) on the light bracket (item 2). Secure in place with a hex. bolt (item 3), flat washer (item 4) and a hex nut (item 5).




Drill a hole with a 11/32" bit at the appropriate place to install the light.

Install the light onto the accessory with a 5/16" n.c. x 3/4" hex bolt and the knob (item 1).

Adjust the light's angle and firmly tighten nuts and knob.

Attach the wire to the bracket with a tie-wrap.

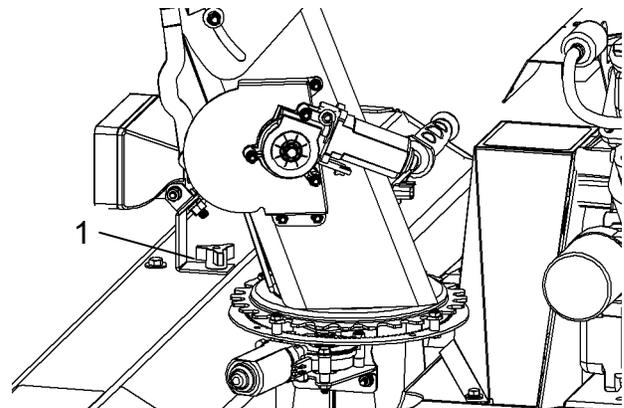

WARNING



TIE ALL THE WIRES:

Make sure the wires from the control assembly do not interfere with anything on the tractor nor come into contact with any heating, electrical or removable elements of the tractor.

Tie the wires with nylon tie wraps included in the kit.

Connect the wire assembly (#106808) to the light (item 1). Pass the wire to the dashboard of the vehicle. Make sure that the wire never comes into contact with any warm or moving parts.


Use the hook-it cable tie (item 2) to attach the wire to the accessory and tie-wrap (item 3) to attach the wire to the vehicle.






Instructions sheet

Connect the ring terminal (size #8) (item 2 & 3) of the wire assembly #106808 and #106809 on the switch (item 1).
Protect the connections with electrical tape.
Connect male and female connectors (item 4 et 5) together..

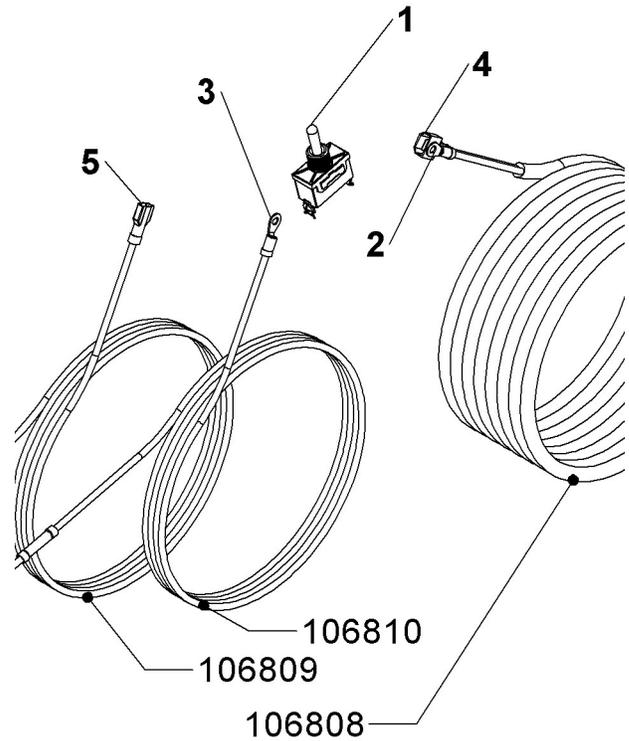

Drill a $\varnothing 1/2''$ hole in the appropriate place in the dashbord. Set the switch (item 1) into the hole and secure it in place with the cap (item 2).

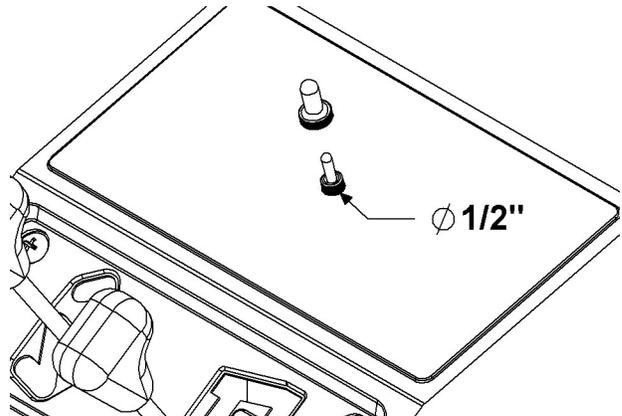


CAUTION



FOR YOUR SECURITY:
Read and follow the safety precautions for the battery in the vehicle's manual.

Connect wire #106810 (red) to the positive post of the battery and the wire #106809 (black) to the negative post of the battery.

Caution: The wire #106810 contains a 20A fuse. Always replace a fuse with the equivalent. Before replacing the fuse, ensure that there is no damaged parts.

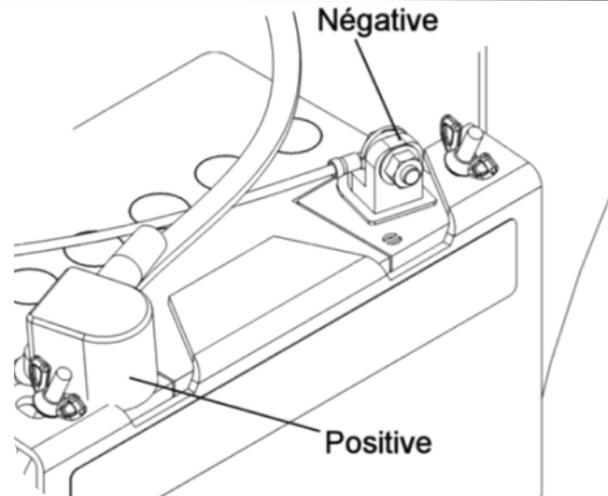





ADAPTATEUR POUR LUMIÈRE UNIVERSEL #700668 INSTALLATION

Installer l'ensemble de lumière #700456-1 et l'adaptateur pour lumière universel #700668 selon les instructions suivantes:

Installer la lumière assemblée (item 1) sur la fixation de la lumière (item 2). Sécuriser en place à l'aide du boulon de carrosserie (item 3), la rondelle de blocage (item 4) et l'écrou hex (item 5).



Percer un trou avec une mèche 11/32" à l'endroit approprié pour installer la lumière.
Installer la lumière sur l'accessoire en utilisant le boulon hex 5/16" n.c. x 3/4" et le bouton (item 1).
Ajuster l'angle de la lumière et serrer le bouton.
Attacher le fil électrique à la fixation de la lumière à l'aide d'un attache de nylon.

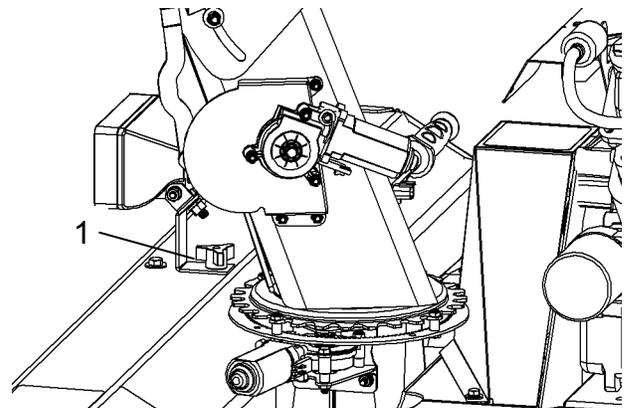

AVERTISSEMENT



ATTACHER TOUS LES FILS:

S'assurer que les fils n'interfèrent avec rien sur le tracteur et ne viennent pas en contact avec des éléments chauffants, électriques ou amovibles du véhicule.

Attacher les fils avec les attaches de nylon incluses avec l'ensemble.

Brancher le fil assemblé (#106808) à la lumière (item 1). Faire passer le fil assemblé vers le tableau de bord du véhicule. S'assurer que le fil ne vienne jamais en contact avec une pièce mobile ou avec une pièce chaude.

Utiliser l'attache-cable auto-agrippant (item 2) pour attacher le fil assemblé à l'accessoire et des attaches de nylon (item 3) pour attacher le fil assemblé au véhicule.






Feuille d'instructions


Connecter les terminaux annulaires (gros # 8) (item 2 et 3) des fils assemblés #106808 et #106809 sur le commutateur (item 1).

Protéger les connexions électriques à l'aide de ruban adhésif isolant.

Connecter les connecteurs plats male et femelle (item 4 et 5) ensemble.

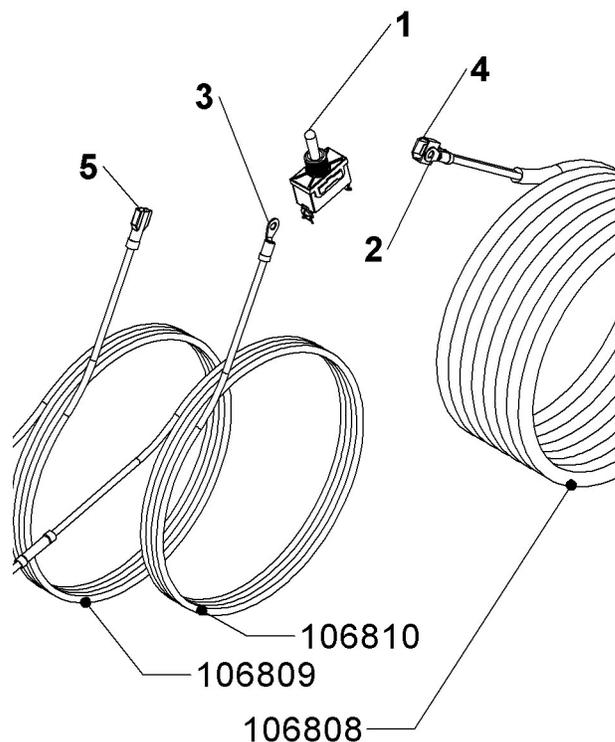

Percer un trou $\varnothing 1/2''$ à l'endroit approprié dans le tableau de bord. Positionner le commutateur (item 1) dans le trou et le sécuriser en place à l'aide du capuchon (item 2)

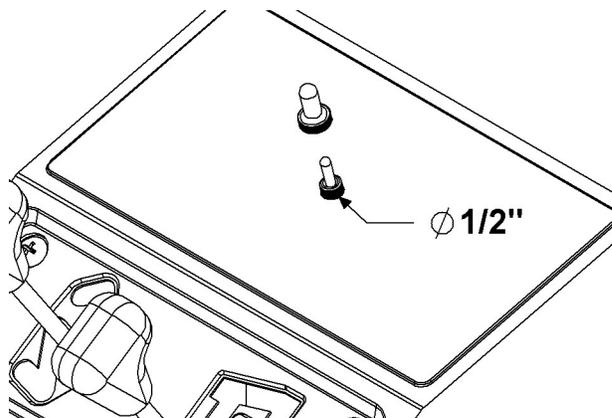

ATTENTION



POUR VOTRE SÉCURITÉ:

Lire et suivre les précautions de sécurité pour la batterie dans le manuel du véhicule.

Connecter le fil 106810 (rouge) sur la borne positive de la batterie et le fil 106809 (noir) sur la borne négative de la batterie.

Attention: le fil 106810 contient un fusible 20A. Remplacer toujours avec un fusible équivalent. Avant de remplacer le fusible s'assurer qu'il n'y a aucune pièce d'endommagé.

